

消臭スピンテープ

F1-DDR-03

Polyester / Lyosell



Deodorant



STOCK ITEM

Size 5mm

Col. #01

Roll 100m

(テープ使用例 -----)



SHINDO


DEODORANT SPIN CORD

デオドラントスピンテープ


高機能繊維素材

■汗臭・加齢臭の原因となる4つの臭気物質（アンモニア、酢酸、イソ吉草酸、ノネナール）に効果を発揮

■原綿製造段階で機能付与しているため、着用や洗濯による性能低下が少ない



消臭繊維断面図

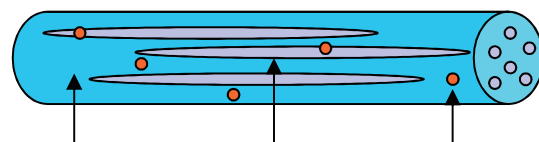


アクリル系成分

セルロース系成分

消臭剤

多孔質な繊維構造と、繊維中に練りこんだ消臭剤により臭気成分を吸着・消臭します。

消臭率 (%)

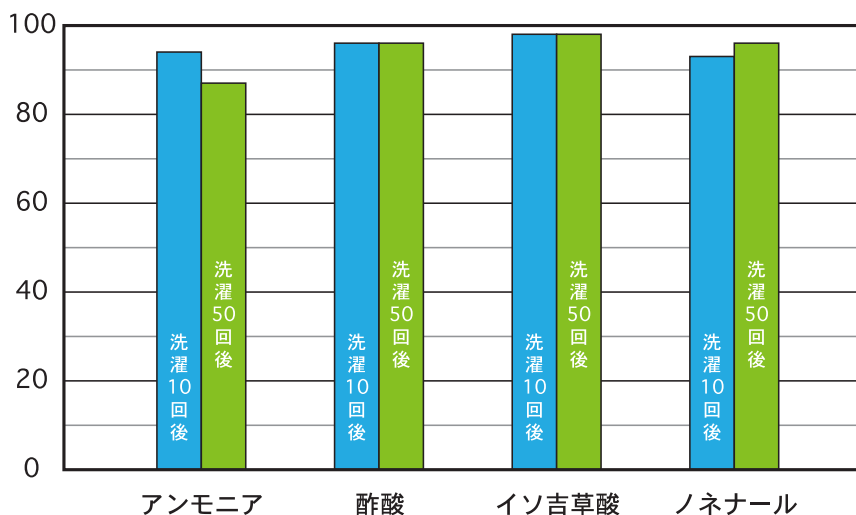

【試験結果】

※ニオイの感じ方には個人差があります

試料		項目			
		減少率			
F1-DDR-03 消臭スピンテープ	原布	アンモニア	酢酸	イソ吉草酸	ノネナール
	洗濯10回	91	96	98	93
	洗濯30回	94	96	99	95
	洗濯50回	94	96	99	95

【試験方法】

(一社) 繊維評価技術協議会 機器分析実地マニュアル

アンモニア、酢酸 : 検知管法

イソ吉草酸、ノネナール : ガスクロマトグラフィー法

洗濯処理 : (一社) 繊維評価技術協議会 SEK マーク繊維製品の洗濯方法 (標準洗濯法)、吊干し

初期ガス濃度 : アンモニア 100ppm イソ吉草酸 約 38ppm
酢酸 30ppm ノネナール 約 14ppm

測定時間 : 2 時間後

試料サイズ : アンモニア、酢酸 100 cm³

イソ吉草酸、ノネナール 50 cm³